

PRODUCT CATALOGUE

智能升降窗系列 — INTELLIGENT LIFT WINDOW SERIES

168 仰望智能升降窗	19
150 天境智能升降窗	21

微通风系列 — MICRO-VENTILATION SERIES

禾美 90 微通风	25
-----------	----

外开窗系列 — OUTWARD-OPENING WINDOW SERIES

126 兰博基尼 / 平开门	29
115 阿尔法 / 平开门	33
116 梵居 / 内开	37
109 新一代梵居	39
100 星空之城	41
巴赫 110 平开窗	43

内开窗系列 — INWARD-OPENING WINDOW SERIES

75 斯图 / 75 斯图平开门	47
禾美 65 微通风 / 平开窗	51
93 双内开系统窗	53

漂移窗系列 — DRIFTING WINDOW SERIES

G46 内倒漂移窗	59
120 侧压推拉窗	61
120 斯慕推拉窗	63

折叠门系列 — FOLDING DOOR SERIES

蒙特枫丹 68 折叠门	67
极景 58 折叠门	69

室外推拉门系列 — OUTDOOR SLIDING DOOR SERIES

天境断桥 150 提升门	73
168 全景推拉门	75
G24 推拉门	85
享悦推拉门	87

室内推拉门系列 — INDOOR SLIDING DOOR SERIES

SG168 窄边推拉门	91
米兰推拉门 / 吊趟门	93
极界全屏双玻 / 吊趟门	95
极美完美系统 / 吊趟门	97
35 巴赫推拉门 / 吊趟门	99
柏悦推拉门	101
铂瑞推拉门	103

平开门系列 — SWING DOOR SERIES

SD168 偏轴门 (室内)	107
SG168 窄边平开门	109
米兰平开门	111
极界平开门	113
极美平开门 / 复古门	115
35 巴赫平开门 / 复古门	117
柏悦平开门	119
铂瑞平开门	121

全景 / 阳光房系列 — PANORAMIC/SUNROOM SERIES

RG 全景栏杆	125
120 阳光房	127
天窗	128
玻璃款式	129

INTELLIGENT LIFT

WINDOW SERIES

智能升降窗系列



Imagery Road

意象道



168 YANGWANG SMART LIFTING WINDOW

168 仰望智能升降窗



上下升降

配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION

边框厚 / 宽 65.5mm/168mm

玻璃配置 台玻 8+18A+8

隔热条配置 科源 PA66 尼龙隔热条

胶条配置 EPDM 三元乙丙密封胶条

产品颜色
阿克苏金属深灰 阿克苏金属咖啡 幻影黑

玻璃厚 / 宽 63.8mm/45.5mm

型材壁厚 3.0mm

五金系统 国产电机



150 TIANJING INTELLIGENT LIFTING WINDOW


150 天境智能升降窗



上下升降

配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION

边框厚 / 宽	150mm/120mm	玻璃厚 / 宽	115mm/50mm
玻璃配置	台玻 8+16A+8	型材壁厚	2.0mm
隔热条配置	科源 PA66 尼龙隔热条	五金系统	国产电机
胶条配置	EPDM 三元乙丙密封胶条		
产品颜色	阿克苏金属深灰 阿克苏金属咖啡		



THERMAL INSULATION
PERFORMANCE
保温性能
5 级



SOUND INSULATION
PERFORMANCE
隔音性能
4 级



WATERTIGHT
PERFORMANCE
水密性能
6 级



THERMAL INSULATION
PERFORMANCE
气密性能
7 级




WIND PRESSURE
RESISTANCE
抗风压性能
8 级



MICRO-VENTILATION SERIES


微通风系列


Imagery Road
意象道

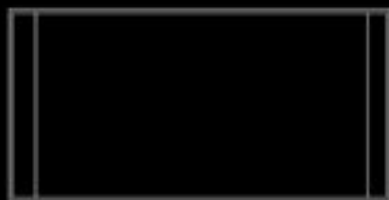

HEMEI 90 MICRO-VENTILATION

禾美 90 微通风



配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION

边框厚 / 宽	30mm/90mm	玻璃厚 / 宽	75mm/84mm
玻璃配置	台玻 5+22A+5	型材壁厚	1.6mm
隔热条配置	科源 PA66 尼龙隔热条	五金系统	美国希美克
胶条配置	江阴海达三元乙丙复合胶条		
产品颜色	星灰 黑晶砂 阿克苏咖啡		




OUTWARD OPENING

WINDOW SERIES

外开窗系列




意象道

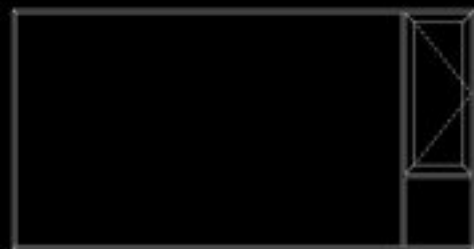

126 LAMBORGHINI/SWING DOOR


126 兰博基尼 / 平开门



配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION

边框厚 / 宽	28mm/126mm	玻璃厚 / 宽	65mm/84mm
玻璃配置	台玻: 国 5+22A+5, 扇 5+27A+5	型材壁厚	2.0mm
隔热条配置	科源 PA66 尼龙隔热条	五金系统	HOPPE 执手 + 格屋铰链
胶条配置	江阴海达三元乙丙复合胶条		
产品颜色	星灰 黑晶砂 阿克苏咖啡		

 THERMAL INSULATION PERFORMANCE 保温性能 6 级	 SOUND INSULATION PERFORMANCE 隔音性能 4 级	 WATERTIGHT PERFORMANCE 水密性能 7 级	 THERMAL INSULATION PERFORMANCE 气密性能 8 级	 WIND PRESSURE RESISTANCE 抗风压性能 7 级
---	---	---	---	--


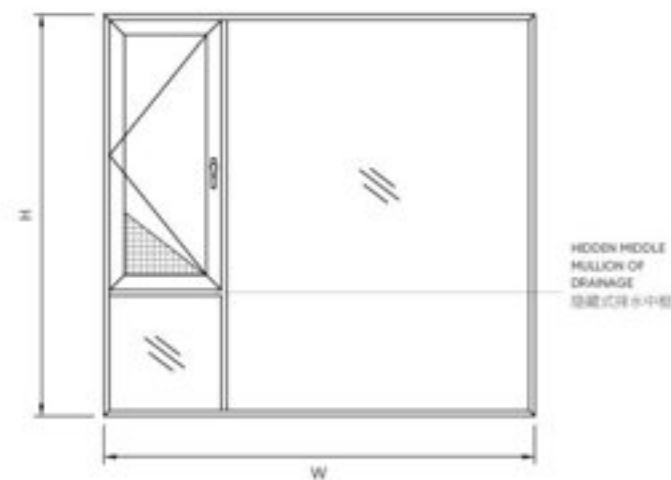


室外
OUTDOOR




室内
INDOOR



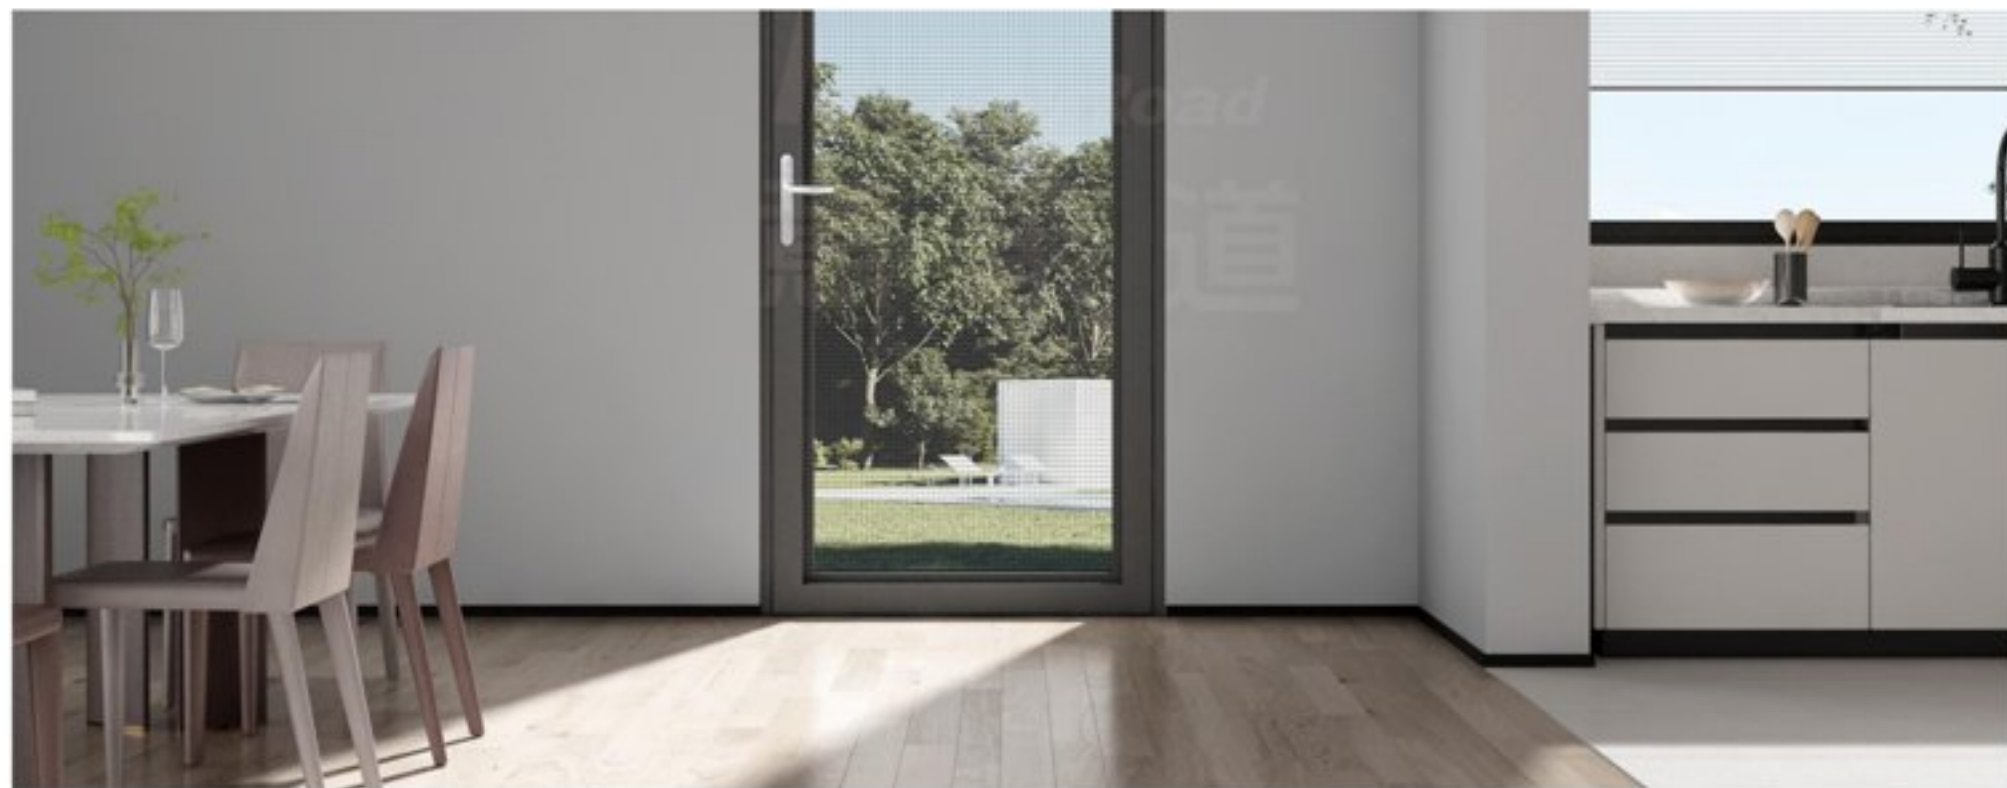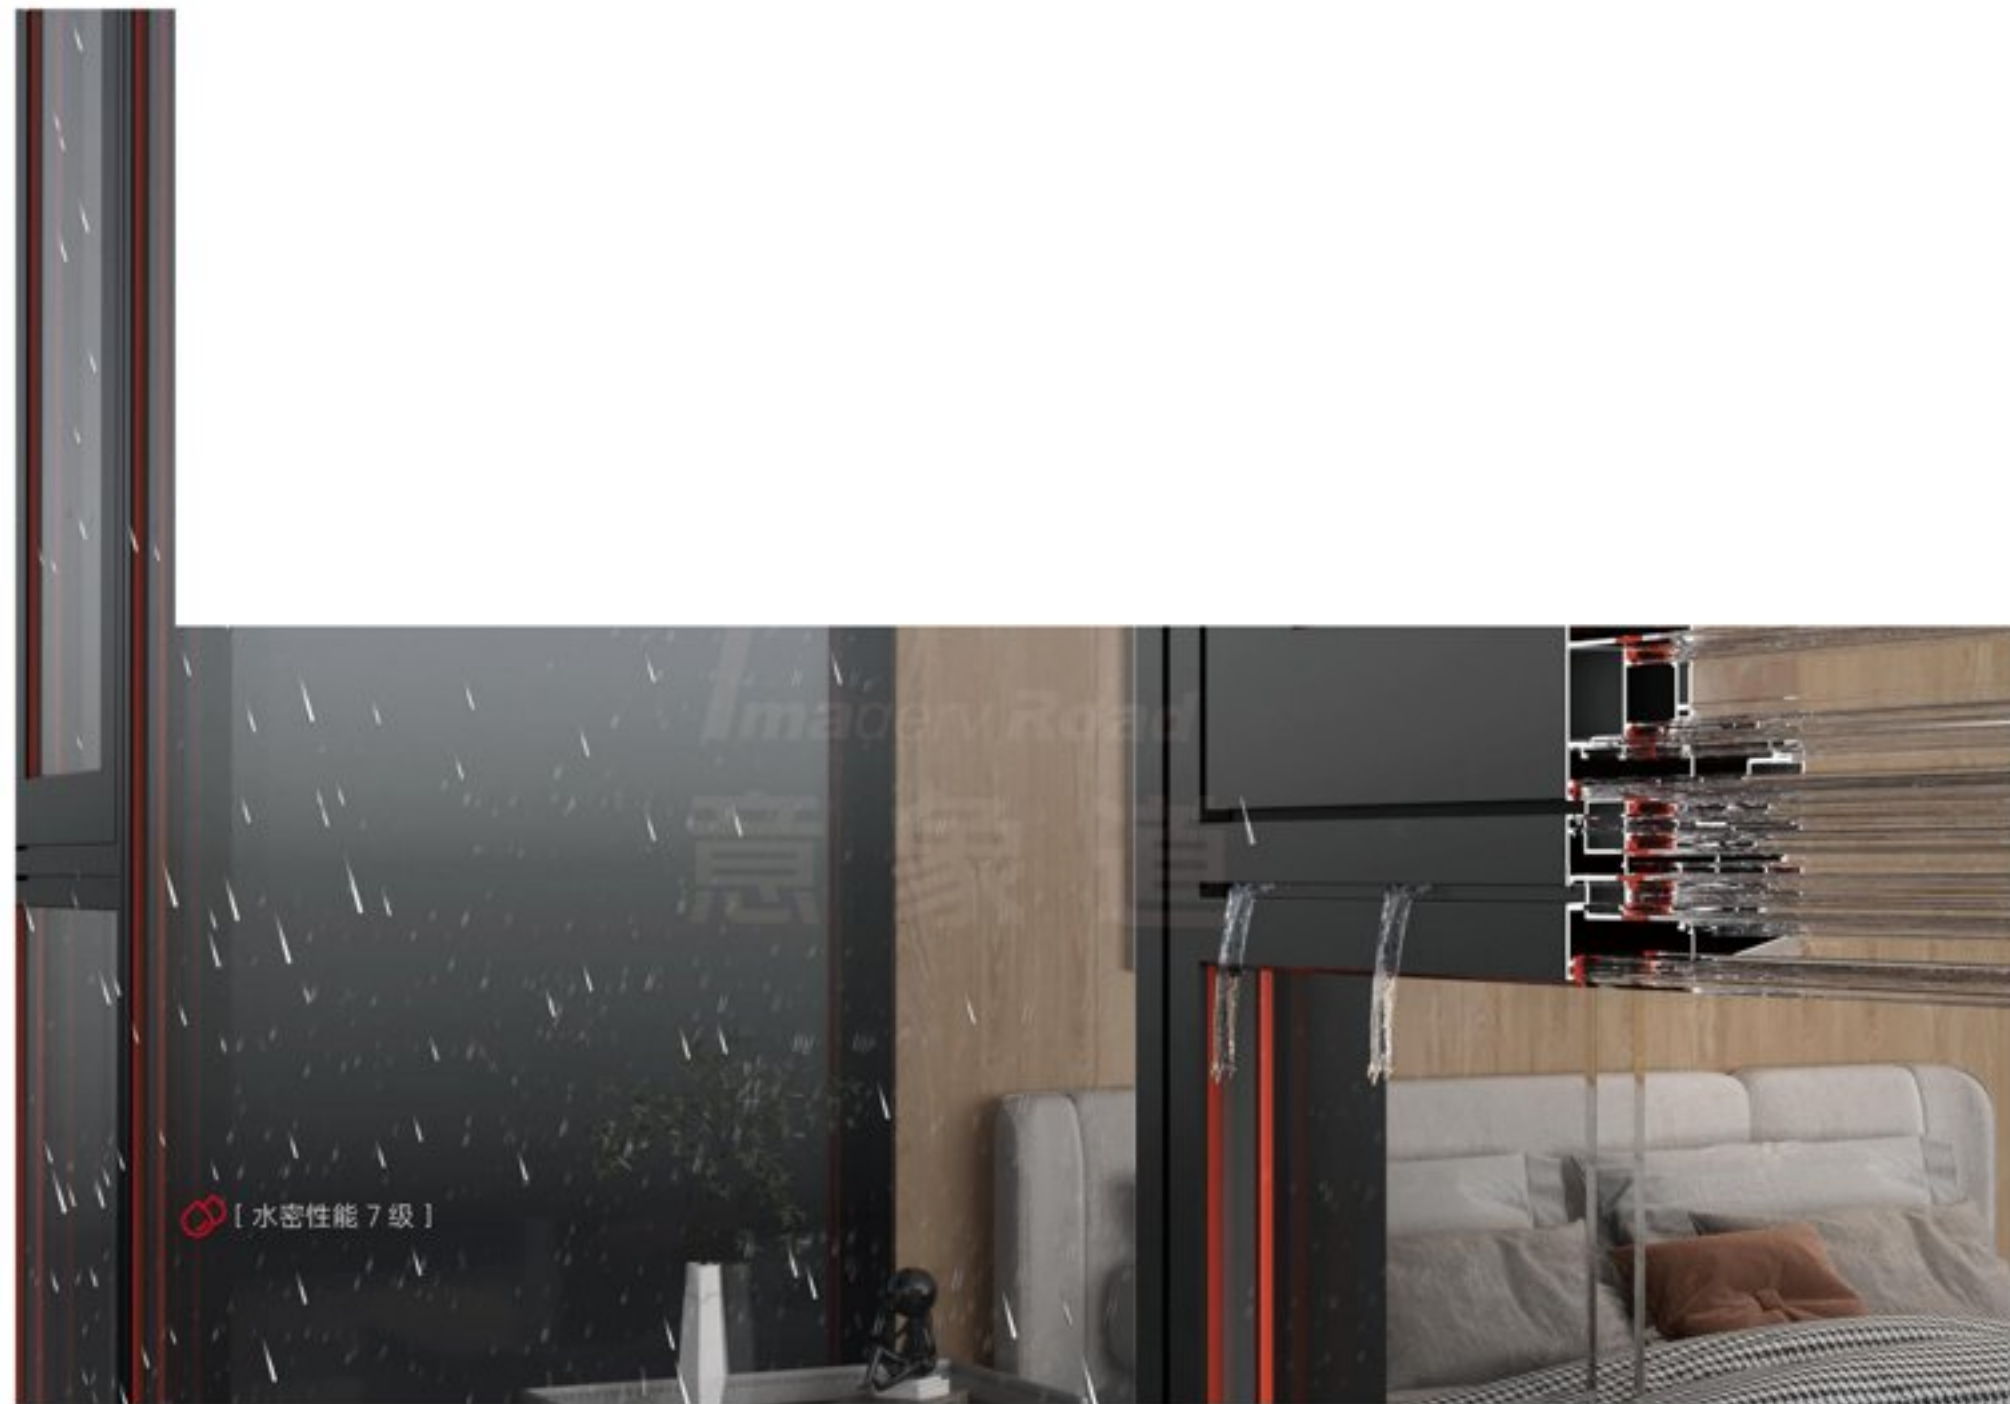

115 ALPHA/SWING DOOR

115 阿尔法 / 平开门



配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION

边框厚 / 宽	31mm/115mm	玻璃厚 / 宽	81mm/61mm
玻璃配置	台玻 5mm+20A+5mm	型材壁厚	1.8mm
隔热条配置	科源 PA66 尼龙隔热条	五金系统	德国 HOPPE 执手 + 格屋内部件
胶条配置	EPDM 三元乙丙密封胶条		
产品颜色	墨晶灰 阿克苏咖啡		



SAFETY



角码腔体填充 100%

注胶膨胀角码
抗风压性能提升 50%

注胶角码工艺

密封抗压，安全牢固

GLUE INJECTION CORNER CODE PROCESS
SEALED AND PRESSURE-RESISTANT, SAFE AND FIRM

框、扇采用螺丝注胶角码工艺，使连接更坚固，连接处缝隙更小，确保整窗框扇角部结构连接强度更加牢固，提升了门窗的抗风压和密封性能。

115 ALPHA SWING DOOR

115 阿尔法平开门





116 FANJU/NEKAI

116 梵居 / 内开



外平开



外开下悬



内平开




内开内倒

配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION


边框厚 / 宽	30mm/115mm
玻璃配置	台玻 5mm+20A+5mm
隔热条配置	科源 PA66 尼龙隔热条
胶条配置	EPDM 三元乙丙密封胶条
产品颜色	墨原灰 欧式米白 阿克苏咖啡

玻璃厚 / 宽	81mm/61mm
型材壁厚	2.0mm
五金系统	德国 HOPPE 执手 + 德国威必驰

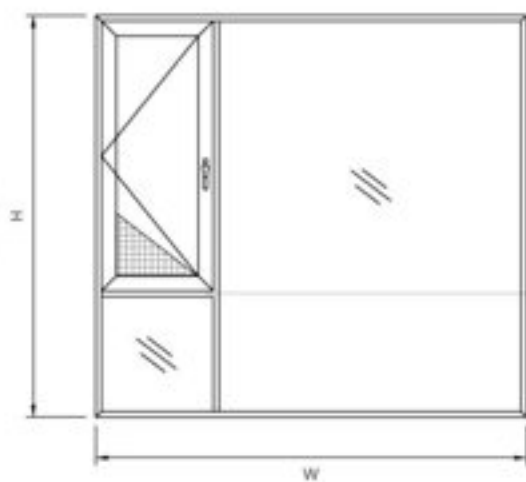

HIDDEN MIDDLE
MULLION OF
DRAINAGE
隐藏式排水中梃

室外
OUTDOOR

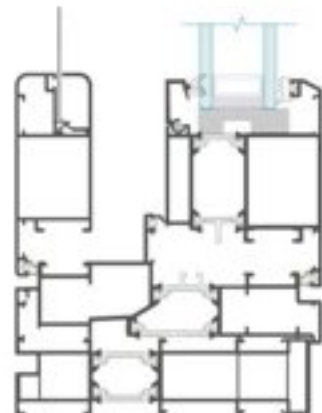

室内
INDOOR


109 NEW GENERATION OF BUDDHIST STARS

109 新一代梵星



配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION

边框厚 / 宽	30mm/109mm	玻璃厚 / 宽	81.7mm/56mm
玻璃配置	台玻 5mm+17A+5mm	型材壁厚	2.0mm
隔热条配置	科源 PA66 尼龙隔热条	五金系统	德国 HOPPE 执手 + 德国威必驰
胶条配置	EPDM 三元乙丙密封胶条		
产品颜色			
	墨辰灰 欧式米白 阿克苏咖啡		

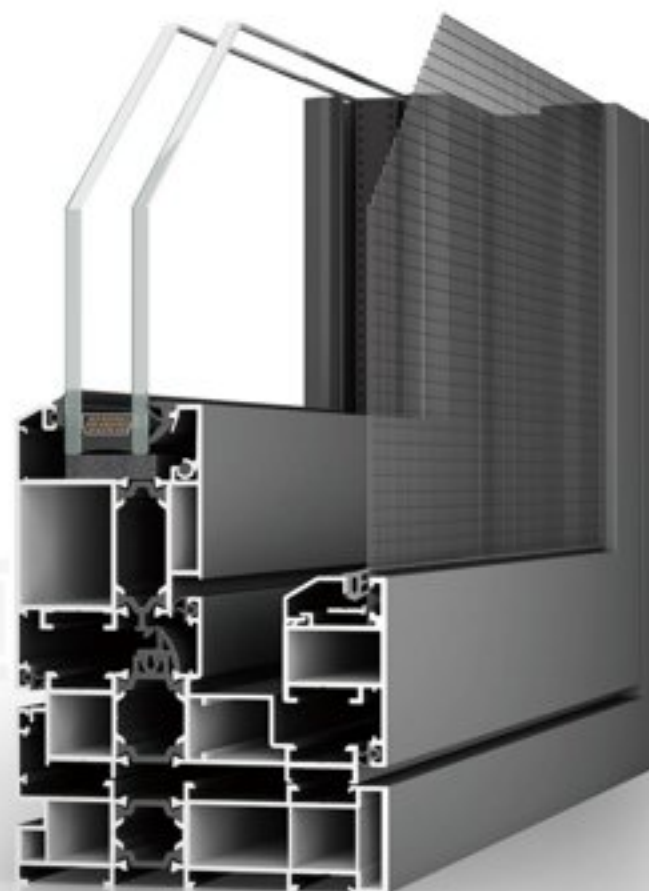



100 STARRY CITY

100 星空之城



外平开




外开下悬


配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION

边框厚 / 宽	25.7mm/100mm
玻璃配置	台玻 5mm+20A+5mm
隔热条配置	科源 PA66 尼龙隔热条
胶条配置	EPDM 三元乙丙密封胶条
产品颜色	墨原灰 黑晶砂 阿克苏咖啡

玻璃厚 / 宽	70mm/55.6mm
型材壁厚	2.0mm
五金系统	KKD 定制执手 + 瑞纳斯五金

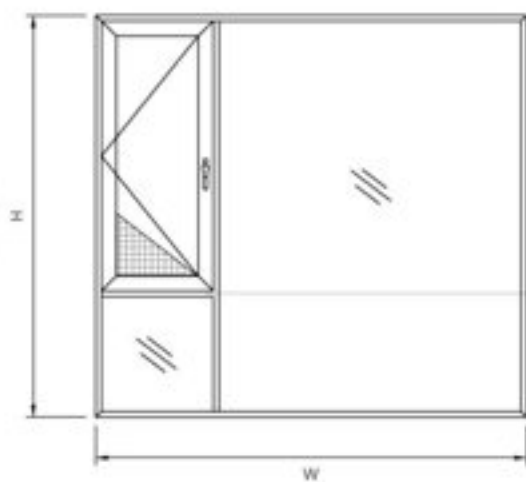

室外
OUTDOOR

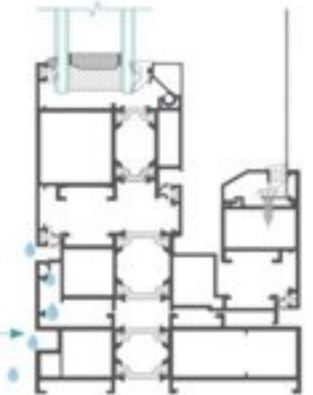

室内
INDOOR

BACH 110 CASEMENT WINDOW

巴赫 110 平开窗



外平开




外开下悬

配置说明

CONFIGURATION DESCRIPTION

边框厚 / 宽	28mm/110mm	玻璃厚 / 宽	47mm/65mm
玻璃配置	台玻 5mm+20A+5mm	型材壁厚	1.4/2.0mm
隔热条配置	科源 PA66 尼龙隔热条	五金系统	德国威必驰五金
胶条配置	EPDM 三元乙丙密封胶条		
产品颜色	阿克苏金属深灰 阿克苏金属咖啡		



THERMAL INSULATION
PERFORMANCE
保温性能
6 级



SOUND INSULATION
PERFORMANCE
隔音性能
4 级



WATERTIGHT
PERFORMANCE
水密性能
5 级



THERMAL INSULATION
PERFORMANCE
气密性能
7 级



WIND PRESSURE
RESISTANCE
抗风压性能
8 级




INWARD - OPENING

WINDOW SERIES

内开窗系列


Imagery Road
意象道

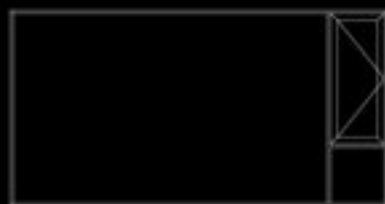

75 STU / 75 STU SWING DOOR

75 斯图 / 75 斯图平开门



内平开



内开内倒

配置说明

CONFIGURATION DESCRIPTION

边框厚 / 宽 30mm/75mm

玻璃配置 台玻 5+12A+5+14A+5

隔热条配置 科源 PA66 多腔体尼龙隔热条

胶条配置 EPDM 三元乙丙密封胶条

产品颜色

玻璃厚 / 宽 85mm/69mm

型材壁厚 1.6mm

五金系统 美国希美克

纱窗配置 可外挂纱扇



THERMAL INSULATION
PERFORMANCE
保温性能
6 级



SOUND INSULATION
PERFORMANCE
隔音性能
5 级




WATERTIGHT
PERFORMANCE
水密性能
6 级



THERMAL INSULATION
PERFORMANCE
气密性能
8 级



WIND PRESSURE
RESISTANCE
抗风压性能
8 级

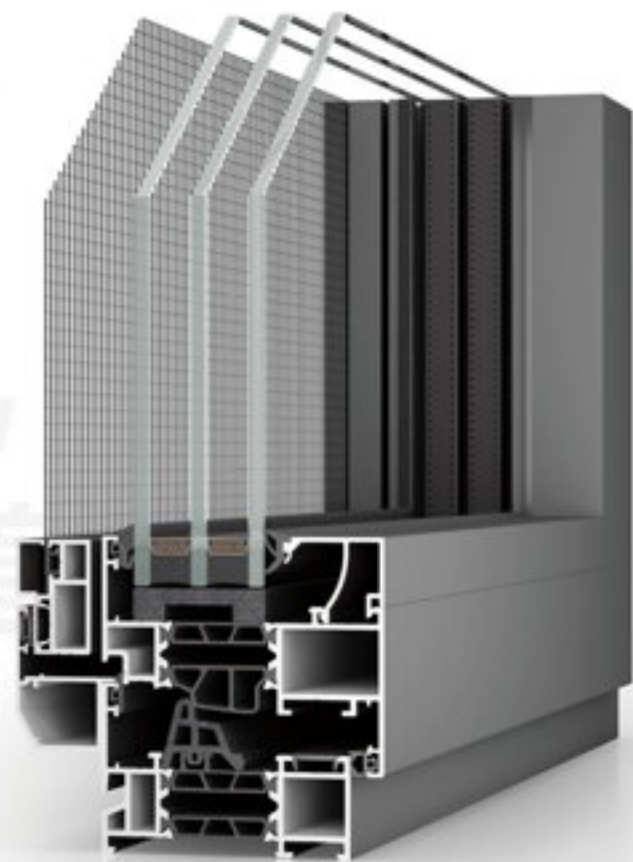

BEND THE RUBBER STRIP

一体折弯胶条

无缝隔绝水气

INTEGRATED BENDING RUBBER STRIP
SEAMLESS ISOLATION OF WATER AND GAS

三元乙丙 (EPDM) 密封胶条, 耐老化、耐损、耐候性
极好提高门窗水密性、气密性, 使用寿命长, 采用一
体折弯工艺确保门窗长期使用的密封性, 为家提供不
间断的密封屏障。

75 STU SWING DOOR

75 斯图平开门





HEMEI 65 MICRO-VENTILATION/CASEMENT WINDOW

禾美 65 微通风 / 平开窗



外平开



外开下悬

配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION

边框厚 / 宽 30mm/65mm

玻璃配置 台玻 5+22A+5

隔热条配置 科源 PA66 尼龙隔热条

胶条配置 EPDM 三元乙丙密封胶条

产品颜色

墨胆灰

黑晶砂

阿克苏咖啡

玻璃厚 / 宽 75mm/84mm

型材壁厚 1.6mm

五金系统 美国希美克



THERMAL INSULATION
PERFORMANCE
保温性能
5 级



SOUND INSULATION
PERFORMANCE
隔音性能
4 级



WATERTIGHT
PERFORMANCE
水密性能
6 级



THERMAL INSULATION
PERFORMANCE
气密性能
7 级




WIND PRESSURE
RESISTANCE
抗风压性能
7 级



93 DOUBLE INWARD-OPENING SYSTEM WINDOWS

93 双内开系统窗




配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION

边框厚 / 宽	32.5mm/93mm
玻璃配置	三玻两腔 5+12A+5+12A+5 / 两玻两腔 5+20A+5
隔热条配置	科源 PA66 多腔体尼龙隔热条
胶条配置	EPDM 三元乙丙密封胶条
产品颜色	金属灰 金属咖啡

玻璃厚 / 宽	60mm/67mm
型材壁厚	1.8mm
五金系统	德国丝吉利娅

室外
OUTDOOR

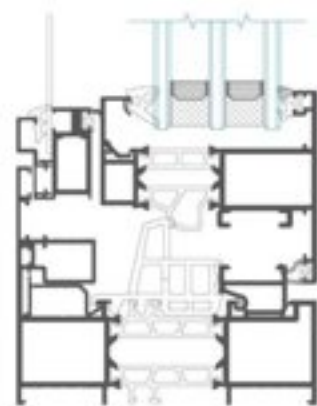

室内
INDOOR



THERMAL INSULATION
PERFORMANCE
保温性能
6 级



SOUND INSULATION
PERFORMANCE
隔音性能
4 级




WATERTIGHT
PERFORMANCE
水密性能
6 级



THERMAL INSULATION
PERFORMANCE
气密性能
8 级



WIND PRESSURE
RESISTANCE
抗风压性能
8 级

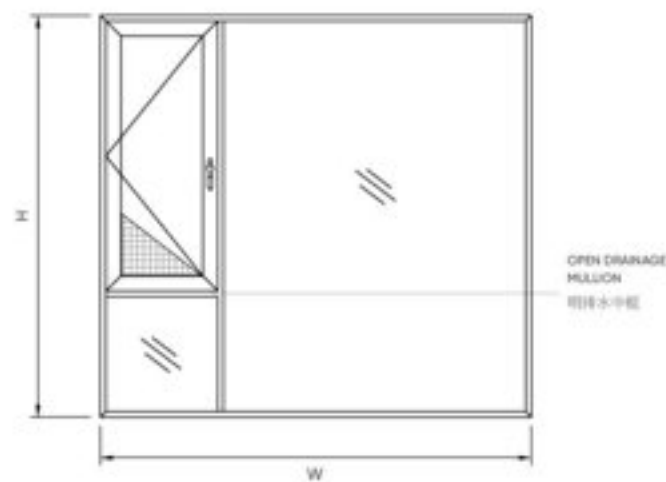

OPEN DRAINAGE
MULLION
明排水中梃



无惧高温 - 静享清凉

VERTICAL ISOTHERMAL STRUCTURE
UNAFRAID OF THE HIGH TEMPERATURE, ENJOY
TRANQUILITY AND COOLNESS

所有 PA66 隔热条均设计在向一垂直线上确保同一条等温线，让燕品的隔音、保温性能更出众，更好地解决了对室内的保温隔热的问题。

🔥 [保温性能 8 级]

22°C

室内
INDOORS

35°C

室外
OUTDOORS

SEAMLESS

无缝焊接工艺

整框整扇激光无缝焊接

SEAMLESS WELDING PROCESS
LASER SEAMLESS WELDING OF THE ENTIRE FRAME
AND THE ENTIRE PANEL

整框整扇采用激光无缝焊接技术，提升美观，
防水，静音效果，更平整。

Image
意象道

DRIFTING WINDOW SERIES

漂移窗系列



意象道





G46 INWARD INVERTED DRIFT WINDOW

G46 内倒漂移窗



平开窗



内倒

配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION

边框宽度	102mm
玻璃配置	台玻 5+12A+5+12A+5
隔热条配置	科源 PA66 尼龙隔热条
胶条配置	EPDM 三元乙丙密封胶条
产品颜色	阿克苏金属深灰 阿克苏金属咖啡

玻璃厚 / 宽	65.8mm/72.7mm
型材壁厚	1.5mm
五金系统	斯特鲁




120-SIDE PRESSURE SLIDING WINDOW

120 侧压推拉窗




配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION

边框厚 / 宽	120mm	玻璃厚 / 宽	50mm/68mm
玻璃配置	台玻 5+20A+5	型材壁厚	2.0mm
隔热条配置	科源 PA66 尼龙隔热条	五金系统	五金特选
胶条配置	EPDM 三元乙丙密封胶条		
产品颜色	阿克苏金属深灰 阿克苏金属咖啡		

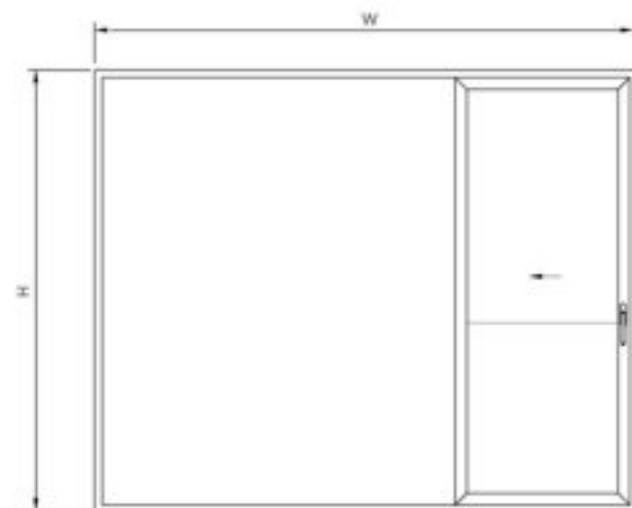

室外
OUTDOOR

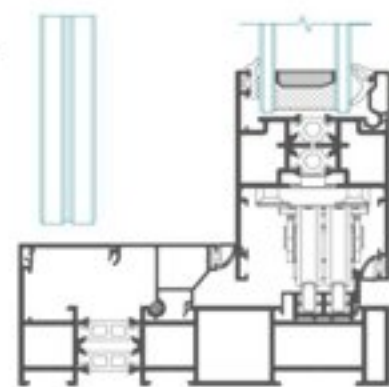


室内
INDOOR



120 SIMU SLIDING WINDOW

120 斯慕推拉窗

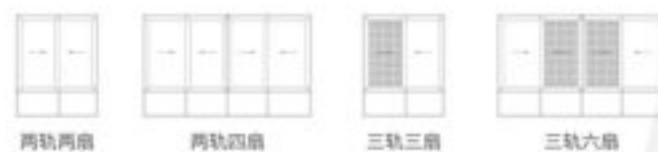

两轨两扇

两轨四扇

三轨三扇

三轨六扇

配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION

边框厚 / 宽 两轨 42mm/77mm, 三轨 42mm/118mm

玻璃厚 / 宽 30mm/25mm

玻璃配置 台玻 5+14A+5

型材壁厚 1.4mm

隔热条配置 科源 PA66 尼龙隔热条

五金系统 五金特定

胶条配置 EPDM 三元乙丙密封胶条

产品颜色 阿克苏金属深灰 阿克苏金属咖啡



FOLDING DOOR

SERIES


折叠门系列

Imagery Road
意象道



MONTFONTAINE 68 FOLDING DOOR



蒙特枫丹 68 折叠门

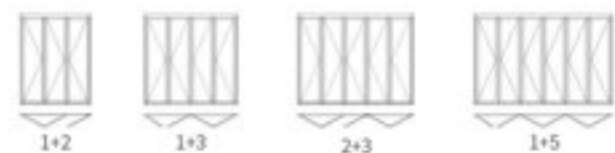


配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION

边框厚 / 宽 53mm/77mm
玻璃配置 台玻 5+20A+5
隔热条配置 科源 PA66 尼龙隔热条
胶条配置 EPDM 三元乙丙密封胶条
产品颜色 墨灰

玻璃厚 / 宽 68mm/56mm
型材壁厚 1.6mm
五金系统 凯森贝格拨动自动锁

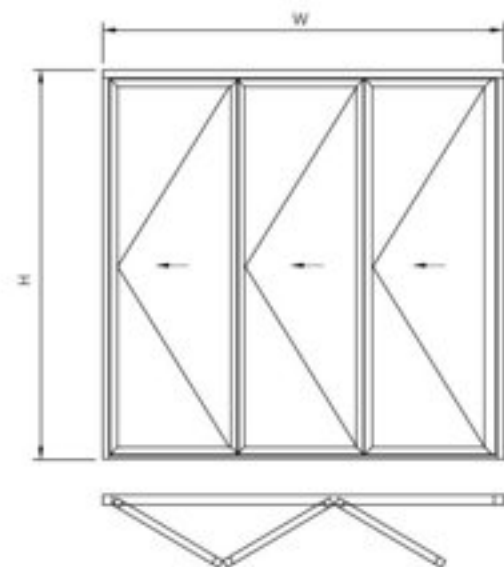

低轨设计
Low-rail design
无碍碍低轨、畅行无阻



高轨设计
High-rail design
提升密封、防水性能



THERMAL INSULATION
PERFORMANCE
保温性能
4 级



SOUND INSULATION
PERFORMANCE
隔音性能
4 级



WATERTIGHT
PERFORMANCE
水密性能
5 级



THERMAL INSULATION
PERFORMANCE
气密性能
6 级




WIND PRESSURE
RESISTANCE
抗风压性能
7 级





JIJING 58 FOLDING DOOR

极景 58 折叠门



配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION

边框厚 / 宽 50mm/67mm

玻璃配置 台玻 5+12A+5

隔热条配置 科源 PA66 尼龙隔热条

胶条配置 EPDM 三元乙丙密封胶条

产品颜色
星灰

玻璃厚 / 宽 58mm/25mm

型材壁厚 1.8mm

五金系统 凯森贝格拨动自动锁



OUTDOOR SLIDING DOOR SERIES

室外推拉门系列

Imagery Road
意象道





TIANJING BROKEN BRIDGE 150 LIFT DOOR

天境断桥 150 提升门



二轨二扇



二轨四扇



三轨三扇



三轨六扇

配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION

扇 厚	55mm
玻璃配置	台玻 5+20A+5
轨道可选	两轨 / 三轨
胶条配置	EPDM 三元乙丙密封胶条
产品颜色	氟碳闪灰 爱洛灰

扇 宽	76mm, 加强窄勾企 28mm
型材壁厚	2.0mm
五金系统	标配一字锁 / 选配提升五金
格条可选	15A 格条



THERMAL INSULATION
PERFORMANCE
保温性能
5 级



SOUND INSULATION
PERFORMANCE
隔音性能
4 级




WATERTIGHT
PERFORMANCE
水密性能
6 级



THERMAL INSULATION
PERFORMANCE
气密性能
7 级



WIND PRESSURE
RESISTANCE
抗风压性能
7 级

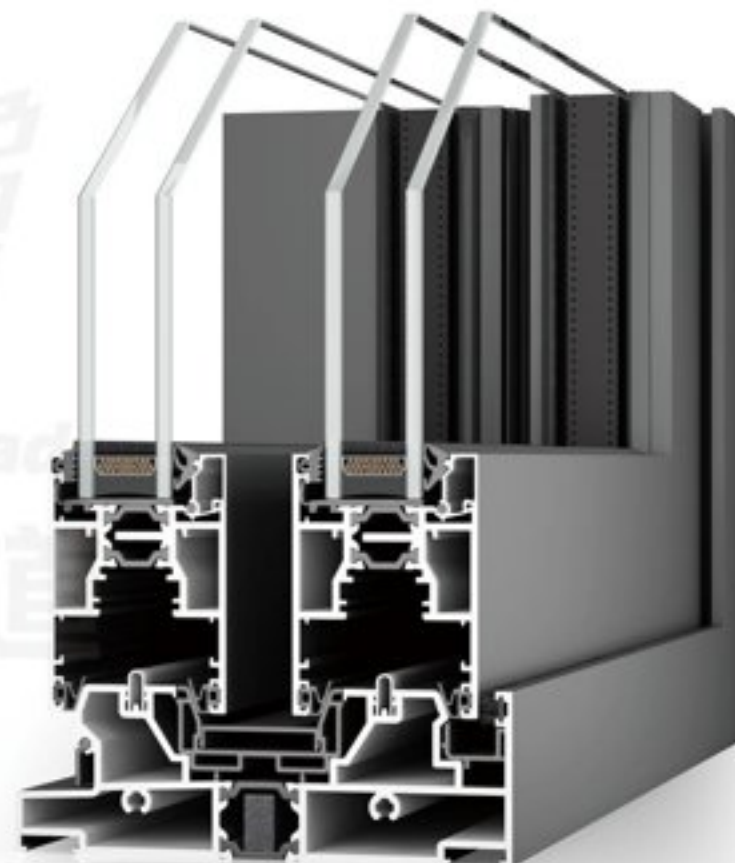

168PROA PANORAMIC SLIDING DOOR

168ProA 全景推拉门

配置说明

CONFIGURATION DESCRIPTION

立梃可视面	20mm
框体可视面	50mm / 上轨可视面 60mm
型材厚度	2.0-5.0mm
玻璃配置	8mm 超白+22Ar+8mm 超白
五金系统	PC隔热材料/304不锈钢轮组
产品颜色	 肌肤黑  赫本黑灰  星空灰  星巴克



THERMAL INSULATION
PERFORMANCE
保温性能
5级



SOUND INSULATION
PERFORMANCE
隔音性能
4级




WATERTIGHT
PERFORMANCE
水密性能
6级



THERMAL INSULATION
PERFORMANCE
气密性能
7级



WIND PRESSURE
RESISTANCE
抗风压性能
8级

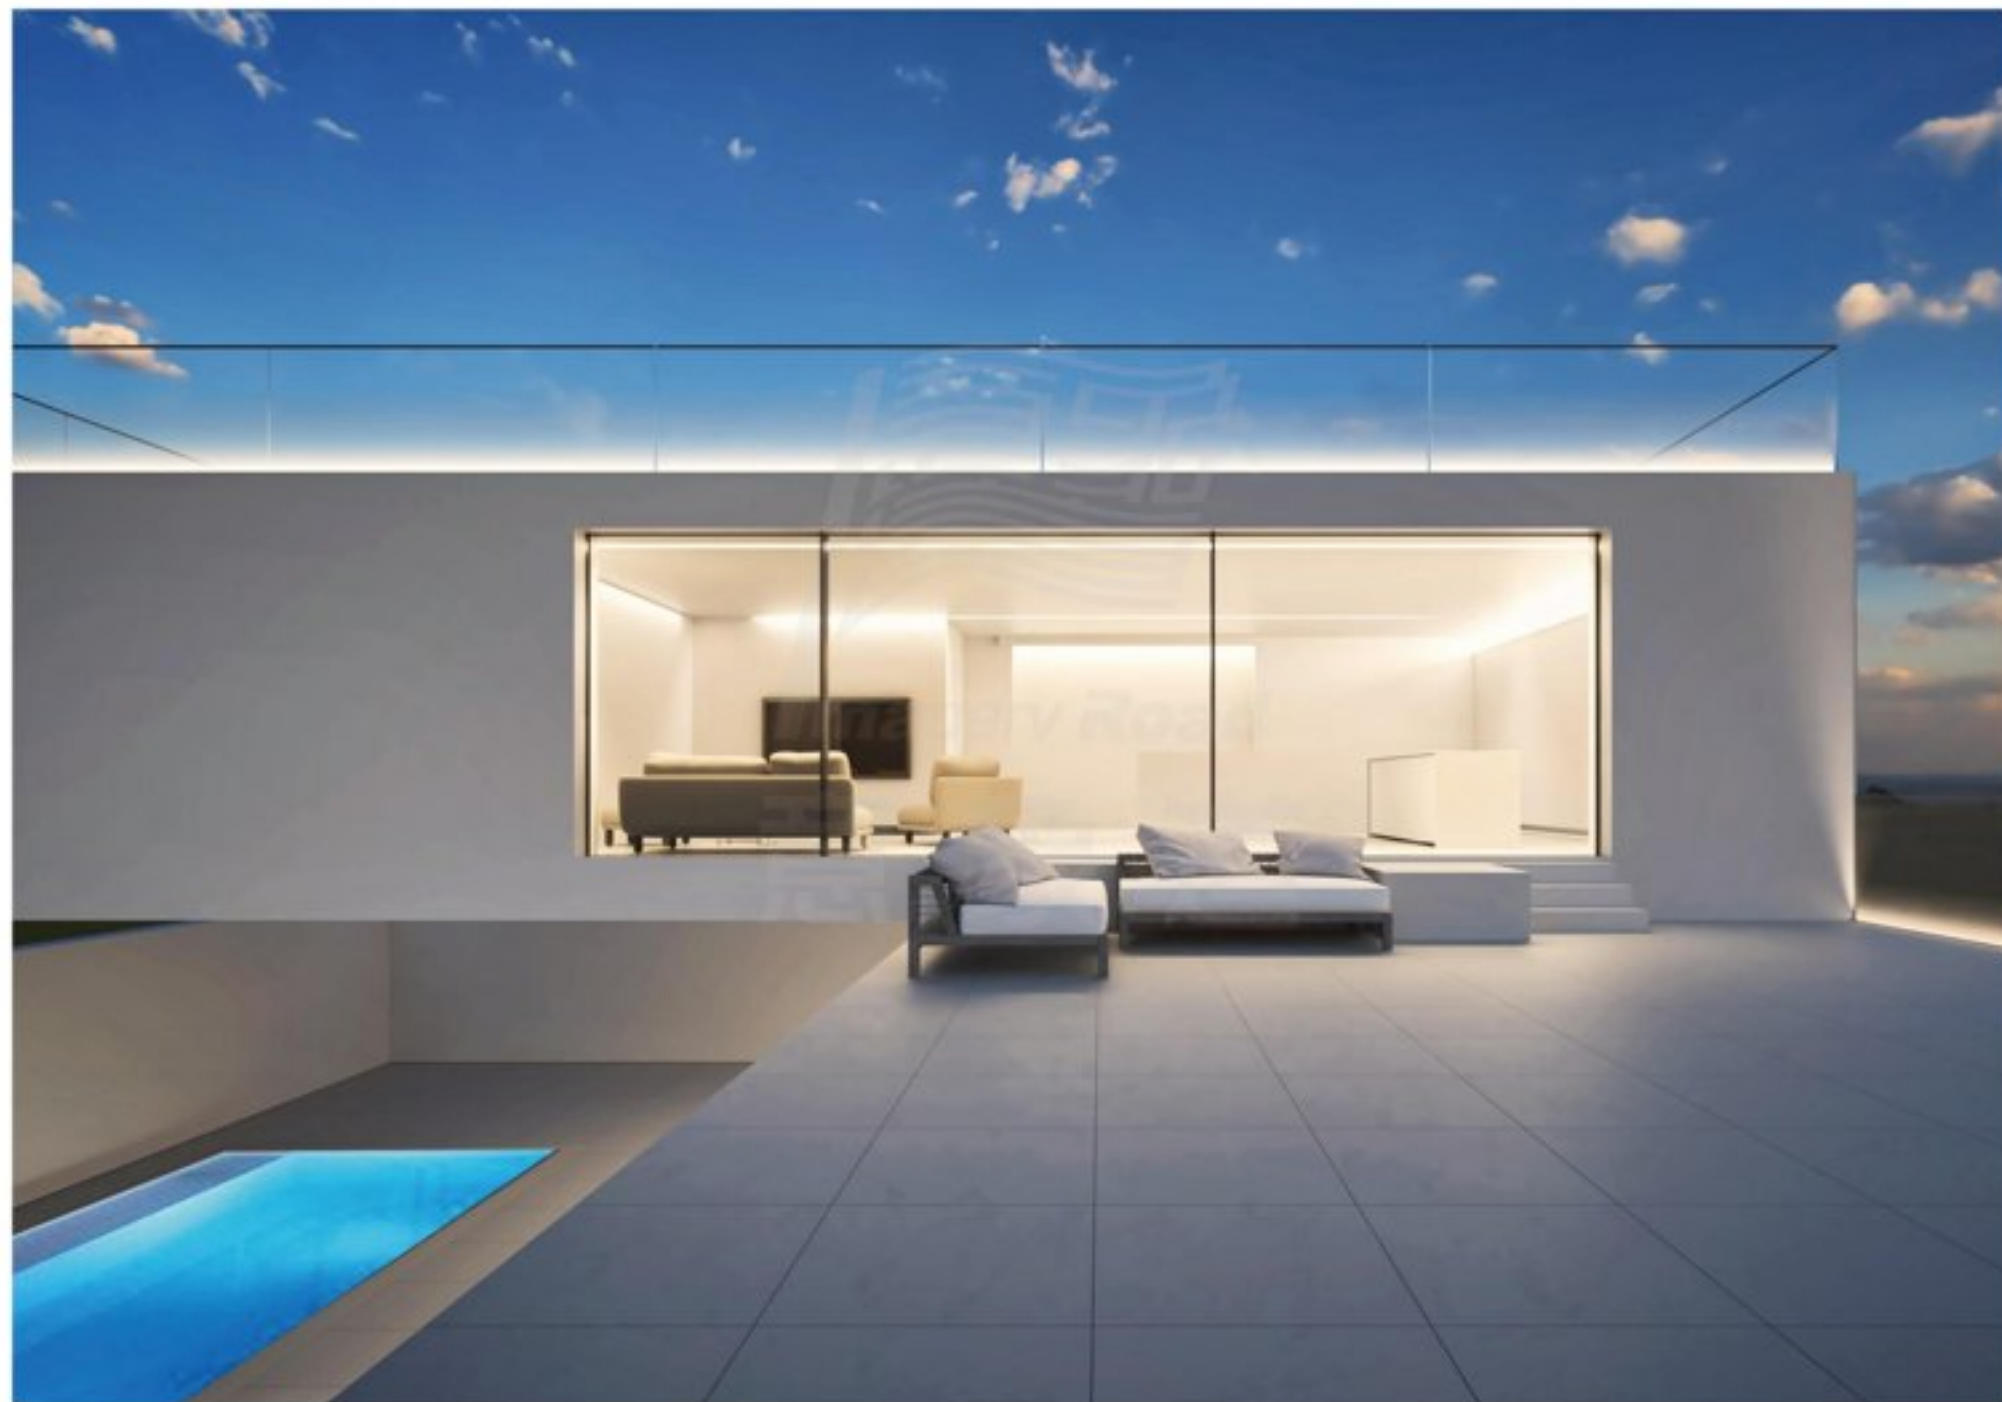



168PRO PANORAMIC SLIDING DOOR

168Pro 全景推拉门

配置说明

CONFIGURATION DESCRIPTION

立框可视图	20mm
框体可视图	50mm / 上轨可视图 60mm
型材厚度	2.0-5.0mm
玻璃配置	8mm 超白+22Ar+8mm 超白
五金系统	PC 隔热材料、POM 喜钢轮组 / 304 不锈钢轮组
产品颜色	肌肤黑 赫本黑灰 星空灰 星巴咖



168PROS PANORAMIC SLIDING DOOR

168ProS 全景推拉门

配置说明

CONFIGURATION DESCRIPTION

立梃可视面	20mm
框体可视面	50mm / 上轨可视面 60mm
型材厚度	2.0-5.0mm
玻璃配置	8mm 超白+22A+8mm 超白
五金系统	PC隔热材料/304不锈钢轮组
产品颜色	 肌肤黑  赫本黑灰  星空灰  星巴咖



THERMAL INSULATION
PERFORMANCE
保温性能
5级



SOUND INSULATION
PERFORMANCE
隔音性能
4级



WATERTIGHT
PERFORMANCE
水密性能
6级



THERMAL INSULATION
PERFORMANCE
气密性能
7级



WIND PRESSURE
RESISTANCE
抗风压性能
8级





168PROGG PANORAMIC SLIDING DOOR


168ProGG 全景推拉门

配置说明

CONFIGURATION DESCRIPTION

立框可视面	20mm
框体可视面	50mm / 上轨可视面 60mm
型材厚度	2.0-5.0mm
玻璃配置	8mm 超白+22Ar+8mm 超白
五金系统	304 不锈钢滑轮组 / 黑色执手锁
产品颜色	肌肤黑 赫本黑灰 星空灰 星巴咖



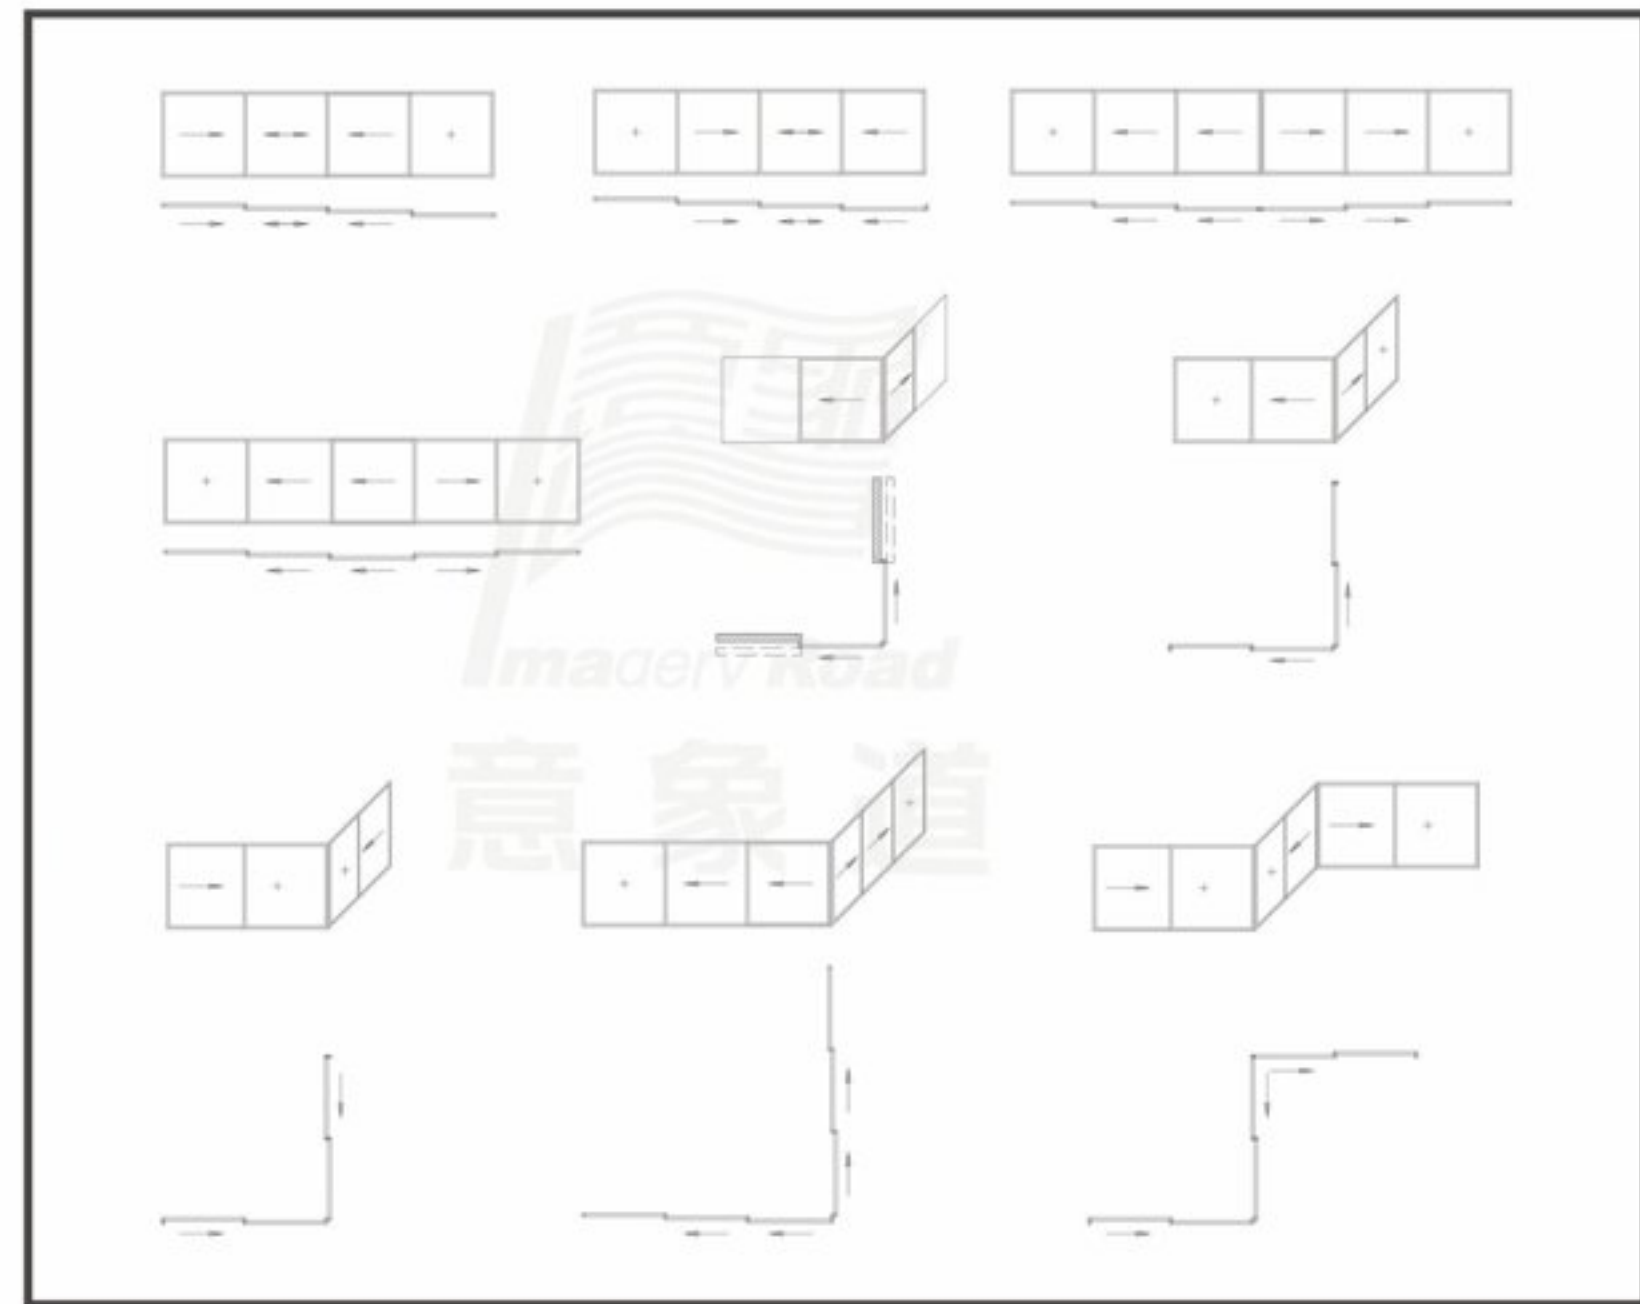


G24 SLIDING DOOR

G24 推拉门





二轨二扇




二轨四扇

配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION

扇 厚	63mm	扇 宽	24mm/48.5mm
玻璃配置	台玻 5+15A+5	型材壁厚	1.8mm
轨道可选	防风高轨、低轨	五金系统	HOPO 五金
胶条配置	EPDM 三元乙丙密封胶条	格条可选	15A 格条
产品颜色	阿克苏金属深灰 阿克苏金属咖啡		

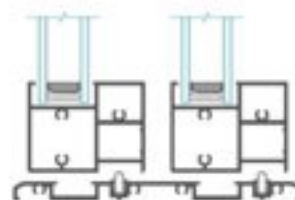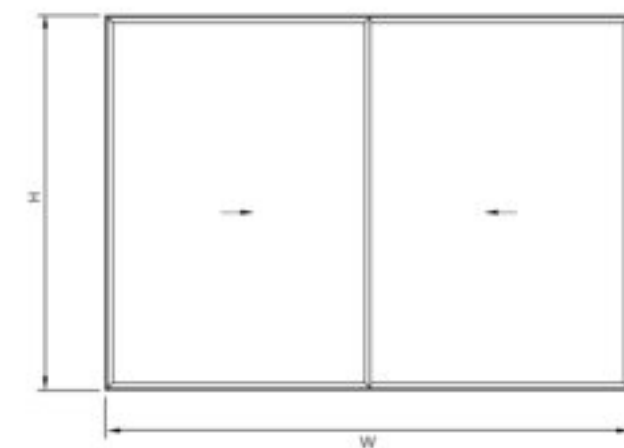

低轨设计
Low-rail design
无障碍低槛，畅行无阻

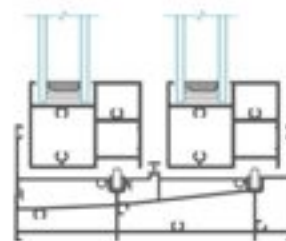

高轨设计
High-rail design
提升密封，防水性能






XIANGYUE SLIDING DOOR

享悦推拉门



二轨二扇



二轨四扇

配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION

扇 厚	40mm
玻 璃 配 置	台玻 4+19A+4
轨 道 可 选	防风滴轨、低轨、走钢条
胶 条 配 置	EPDM 三元乙丙密封胶条
产 品 颜 色	阿克苏黑 阿克苏黑碳灰 欧式米白

扇 宽	60mm
型 材 壁 厚	扇 2.2mm
五 金 系 统	派高五金
格 条 可 选	19A 格条



INDOOR SLIDING DOOR SERIES

室内推拉门系列



SG168 NARROW-EDGE SLIDING DOOR

SG168 窄边推拉门



配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION

框体可视面	26mm	开启扇可视面	16mm
玻璃配置	8mm 白玻钢化玻璃	型材壁厚	2.0mm
胶条配置	EPDM 三元乙丙密封胶条	五金系统	吊轨滑轮、工艺拉手、专用定位轮页
产品颜色	肌肤黑 拉丝金		

 THERMAL INSULATION PERFORMANCE 保温性能 4 级	 SOUND INSULATION PERFORMANCE 隔音性能 3 级	 WATERTIGHT PERFORMANCE 水密性能 4 级	 THERMAL INSULATION PERFORMANCE 气密性能 5 级	 WIND PRESSURE RESISTANCE 抗风压性能 5 级
---	---	---	---	---





MILAN SLIDING DOOR/HANGING SLIDING DOOR


米兰推拉门 / 吊趟门



二轨二扇



二轨四扇



三轨三扇

平行开合 - 景致绵延

PARALLEL OPENING AND CLOSING - THE SCENERY
STRETCHES ON

配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION

扇 厚 45mm

玻 璃 配 置 单玻 8mm

轨 道 可 选 单轨 / 两轨 / 三轨

胶 条 配 置 EPDM 三元乙丙密封胶条

产 品 色 色

爱沐黑

爱沐灰

琉璃铜拉丝

铜砂深灰

扇 宽 16mm

型 材 壁 厚 2.0mm

五 金 系 统 国产优质五金

格 条 可 选 15A 格条



EXTREME BOUNDARY FULL-SCREEN DOUBLE-GLASS/SLIDING DOOR

极界全屏双玻 / 吊趟门



二轨二扇



二轨四扇



三轨三扇

通透如无·坐拥大千

TRANSPARENT AS IF NOTHING EXISTS · POSSESSING
THE WHOLE UNIVERSE

配置说明

CONFIGURATION DESCRIPTION

扇 厚	43mm	扇 宽	全屏双玻
玻 璃 配 置	5mm 双玻	型 材 壁 厚	2.2mm
轨 道 可 选	单轨 / 两轨 / 三轨	五 金 系 统	型材自带拉手
胶 条 配 置	EPDM 三元乙丙密封胶条	格 条 可 选	15A 格条
产 品 颜 色			






EXTREMELY BEAUTIFUL AND PERFECT SYSTEM/ SLIDING DOOR


极美完美系统 / 吊趟门



二轨二扇



二轨四扇





三轨三扇

滑轨无声 - 天地入怀

THE SLIDE RAIL IS SILENT AND THE WORLD IS
EMBRACED

配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION

扇 厚	40mm	扇 宽	13mm
玻 璃 配 置	单玻 8mm/ 双玻 4+12A+4	型 材 壁 厚	5.5mm
轨 道 可 选	单轨 / 两轨 / 三轨	五 金 系 统	单玻标配条形拉手 / 双玻标配帆船锁
胶 条 配 置	EPDM 三元乙丙密封胶条	格 条 可 选	15A 格条
产 品 颜 色	幻影黑 月光灰 琉璃白 米奇灰 爱莎灰 月光拉丝灰 琉璃铜拉丝		

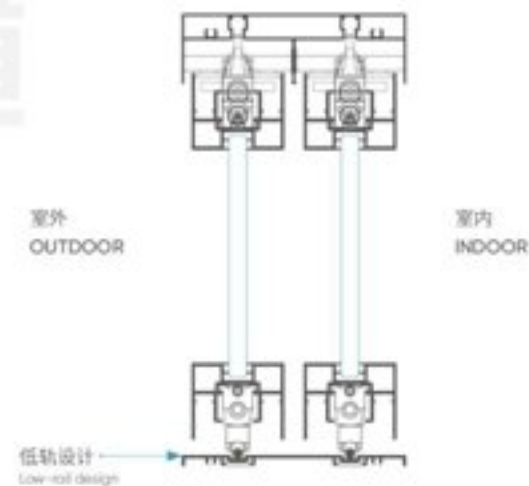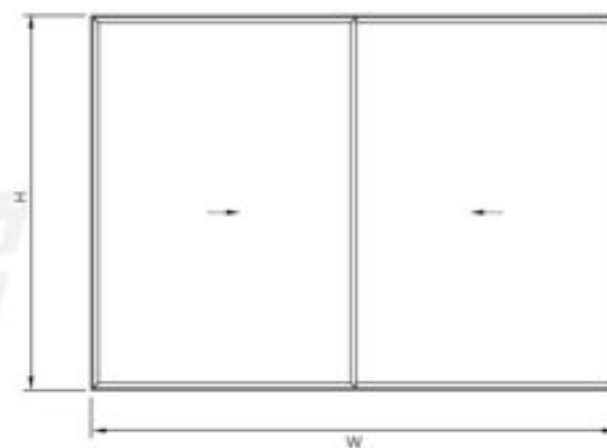


35 BACH SLIDING DOORS/HANGING SLIDING DOORS

35 巴赫推拉门 / 吊趟门



二轨二扇



二轨四扇

配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION

扇 厚	35mm	扇 宽	单玻 13mm/ 双玻 18mm
玻 璃 配 置	单玻 8mm/ 双玻 4+15A+4	型 材 壁 厚	5.0mm
轨 道 可 选	单轨 / 两轨 / 三轨	五 金 系 统	单玻标配条形拉手 / 双玻标配圆形锁
胶 条 配 置	EPDM 三元乙丙密封胶条	格 条 可 选	15A 格条
产 品 颜 色	 肌肤黑  月光灰  肌肤白  银杏灰  胡桃木		



THERMAL INSULATION
PERFORMANCE
保温性能
4 级



SOUND INSULATION
PERFORMANCE
隔音性能
4 级



WATERTIGHT
PERFORMANCE
水密性能
5 级



THERMAL INSULATION
PERFORMANCE
气密性能
5 级



WIND PRESSURE
RESISTANCE
抗风压性能
6 级




PARK HYATT SLIDING DOOR

柏悦推拉门



二轨二扇



二轨四扇


嵌入无形·视野无垠

EMBEDDED IN THE INTANGIBLE · BOUNDLESS VISION

配置说明

CONFIGURATION DESCRIPTION

扇 厚	35mm	扇 宽	42mm
玻 璃 配 置	台玻 4+15A+4	型 材 壁 厚	扇 2.0mm、框 1.1mm
轨 道 可 选	推拉吊趟两种轨道选择, 可选配缓冲器	五 金 系 统	国产优质五金
胶 条 配 置	EPDM 三元乙丙密封胶条	格 条 可 选	15A 格条
产 品 颜 色	星辰灰 阿克苏黑 奶油白		

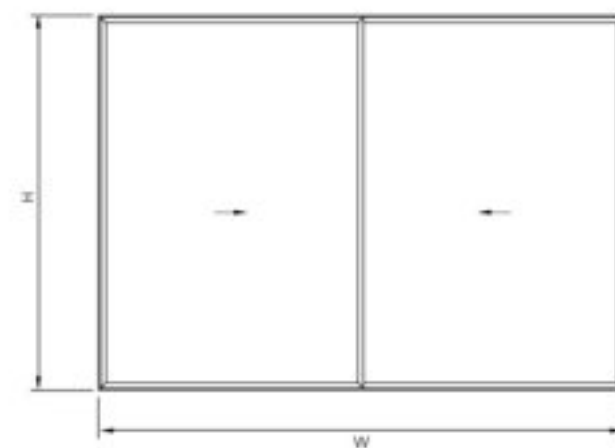

PLATINUM SLIDING DOOR

铂瑞推拉门



二轨二扇



二轨四扇

配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION

扇 厚	40mm	扇 宽	80mm
玻 璃 配 置	台玻 4+15A+4	型 材 壁 厚	1.1mm
轨 道 可 选	防风扁轨、低轨、走钢条	五 金 系 统	诺澜五金
胶 条 配 置	EPDM 三元乙丙密封胶条	格 条 可 选	15A 格条
产 品 颜 色	阿克苏黑 阿克苏黑曜灰 欧式米白		



THERMAL INSULATION
PERFORMANCE
保温性能
4 级



SOUND INSULATION
PERFORMANCE
隔音性能
4 级



WATERTIGHT
PERFORMANCE
水密性能
5 级



THERMAL INSULATION
PERFORMANCE
气密性能
7 级



WIND PRESSURE
RESISTANCE
抗风压性能
6 级



SWING DOOR

SERIES


平开门系列


Imagery Road
意象道



SD168 OFF-AXIS DOOR (INDOOR)

SD168 偏轴门 (室内)



浮门轻启 - 风随光至

THE FLOATING DOOR GENTLY OPENS - THE WIND
FOLLOWS THE LIGHT

配置说明

CONFIGURATION DESCRIPTION

框体可视面 26mm

玻璃配置 8mm 白玻钢化玻璃

胶条配置 EPDM 三元乙丙密封胶条

产品颜色  肌肤黑  拉丝金

开启扇可视面 16mm


型材壁厚 2.0-5.0mm

五金系统 OAA 执手, AGB 锁体, 特耐力天地轴



SG168 NARROW-EDGE SWING DOOR

SG168 窄边平开门

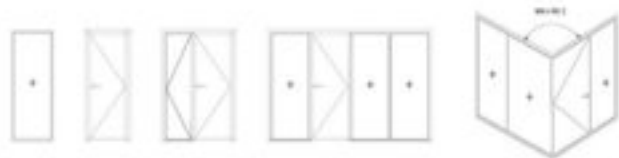

配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION

框体可视面	26mm	开启扇可视面	16mm
玻璃配置	8mm 白玻钢化玻璃	型材壁厚	2.0mm
胶条配置	EPDM 三元乙丙密封胶条	五金系统	BOGO 执手、旗形合页或天地铰链
产品颜色	肌肤黑 拉丝金		



THERMAL INSULATION
PERFORMANCE
保温性能
4 级



SOUND INSULATION
PERFORMANCE
隔音性能
3 级



WATERTIGHT
PERFORMANCE
水密性能
4 级



THERMAL INSULATION
PERFORMANCE
气密性能
5 级



WIND PRESSURE
RESISTANCE
抗风压性能
5 级





MILAN FLAT OPENING DOOR

米兰平开门



光隙如墨 - 写意展音
THE GAP OF LIGHT IS LIKE INK - A FRESH AND
DEPICTION OF DAWN AND DUSK

配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION

扇 厚	45mm	扇 宽	16mm
玻 璃 配 置	台玻 8mm/15A 中空	型 材 壁 厚	2.0 mm
格 条 可 选	15A 格条	五 金 系 统	定制专用五金、可选配天地合页
胶 条 配 置	EPDM 三元乙丙密封胶条		
产 品 颜 色	瓷泳黑 瓷泳灰 魅惑铜拉丝 铜砂深灰		



EXTREME BOUNDARY SWING DOOR

极界平开门




门轴低吟·静界自成
THE DOOR HINGE MURMURS SOFTLY·THE
QUIET REALM IS FORMED BY ITSELF

配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION

扇 厚	40mm	扇 宽	全屏双玻
玻 璃 配 置	5mm 双玻	型 材 壁 厚	3.0 mm
格 条 可 选	15A 格条	五 金 系 统	标配同门同色锁
胶 条 配 置	EPDM 三元乙丙密封胶条		
产 品 颜 色	瓷泳黑 瓷泳灰 瓷泳拉丝灰 珙琅铜拉丝		



极界平开门 (单包)
Extreme Boundary Swing
Door (Single Package)

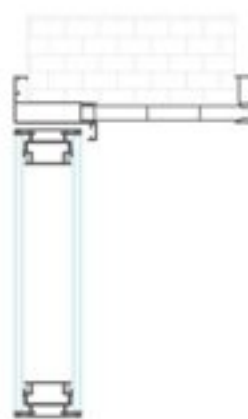

极界平开门 (双包)
Extreme Boundary Swing
Door (Double Package)





EXTREMELY BEAUTIFUL SWING DOOR/RETRO DOOR

极美平开门 / 复古门



内开



外开

框景天地 - 入室成画

FRAMING THE WORLD - ENTERING THE ROOM
TO CREATE A PAINTING

配置说明

CONFIGURATION DESCRIPTION

扇 厚	40mm	扇 宽	13mm
玻 璃 配 置	单玻 8mm/ 双玻 4+12A+4	型 材 壁 厚	5.5 mm
胶 条 配 置	EPDM 三元乙丙密封胶条	五 金 系 统	标配同门同色锁
产 品 颜 色	幻影黑 月光灰 雅雕白 米奇灰 瓷泳灰 月光拉丝灰 钛银铜拉丝		



35 BACH SWING DOOR/VINTAGE DOOR

35 巴赫平开门 / 复古门



一门之隔·两界从容
JUST ONE DOOR AWAY - TWO REALMS AHEAD

配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION

扇 厚	35mm	扇 宽	单玻 13mm/ 双玻 18mm
玻 璃 配 置	单玻 8mm/ 双玻 4+15A+4	型 材 壁 厚	5.0 mm
格 条 可 选	15A 格条	五 金 系 统	标配同门同色锁
胶 条 配 置	EPDM 三元乙丙密封胶条		
产 品 颜 色	肌肤黑 月光灰 肌肤白 银杏灰 胡桃木		



单玻 8mm
Single glass 8mm



双玻 4+15A+4
Double glass 4+15A+4



PARK YUEPING OPENS THE DOOR


柏悦平开门



高门阔立 - 气度自生
A HIGH GATE STANDS WIDE - GRACE AND
MAGNIFICITY ARISE NATURALLY

配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION


扇 厚	35mm	扇 宽	42mm
玻 璃 配 置	台玻 4mm+15A+4mm	型 材 壁 厚	1.4 mm
格 条 可 选	15A 格条	五 金 系 统	定制专用五金
胶 条 配 置	EPDM 三元乙丙密封胶条		
产 品 颜 色	阿克苏黑 奶油白 星辰灰		

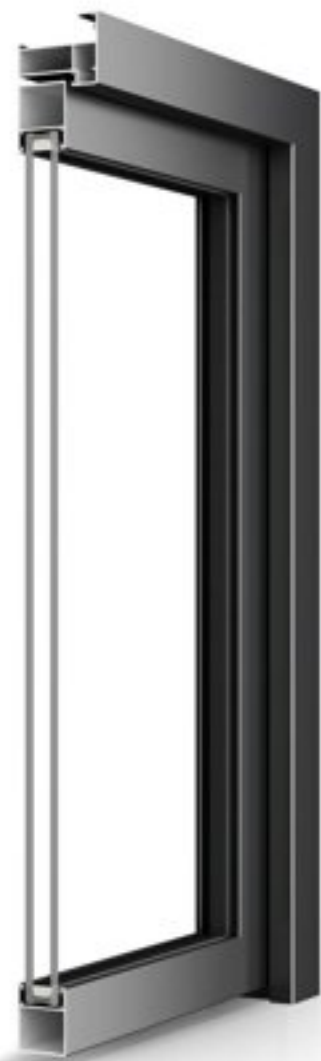



PLATINUM PING OPENS THE DOOR

铂瑞平开门




内开 外开

启闭之间·心随境转
BETWEEN OPENING AND CLOSING, THE
MIND FOLLOWS THE CIRCUMSTANCES

配置说明 CONFIGURATION DESCRIPTION

扇 厚	40mm
玻 璃 配 置	台玻 4mm+15A+4mm
格 条 可 选	15A 格条
胶 条 配 置	EPDM 三元乙丙密封胶条
产 品 颜 色	阿克苏 阿克苏黛灰 欧式米白

扇 宽	80mm
型 材 壁 厚	1.2 mm
五 金 系 统	定制专用五金

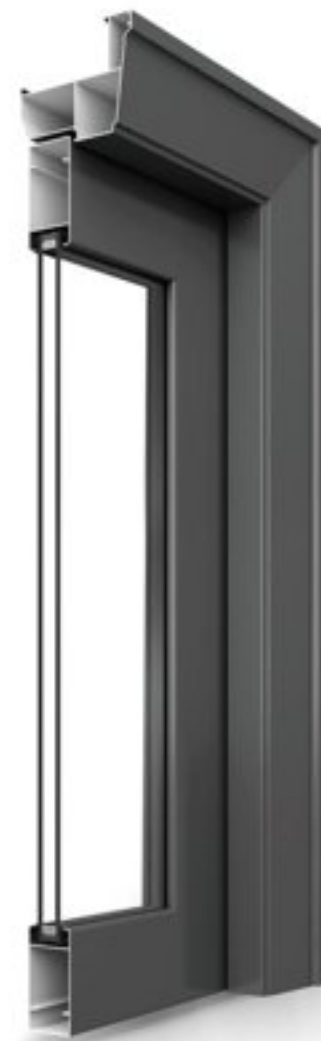

PANORAMIC/SUNROOM

SERIES

全景 / 阳光房系列

Imagery Road
意象道



RG PANORAMIC RAILING

RG 全景栏杆

枢轴轻启 - 光涌深庭

THE PIVOT GENTLY OPENS - LIGHT SURGES
INTO THE DEEP COURTYARD

配置说明

CONFIGURATION DESCRIPTION

型材厚度 2.0-15.0mm

五金配置 ABS定位套件、专用连接、紧固件、固定套件

抗拉水平荷载 600N/m

极限高度 1.3米，长度可做延拼接


产品颜色

肌肤黑	赫本黑灰	星空灰	墨巴咖
-----	------	-----	-----

玻璃配置 8mm白玻+1.52pvb+8mm白玻

净高不低于 1.05m

玻璃公称厚度不小于 15mm 钢化玻璃
或钢化夹层玻璃

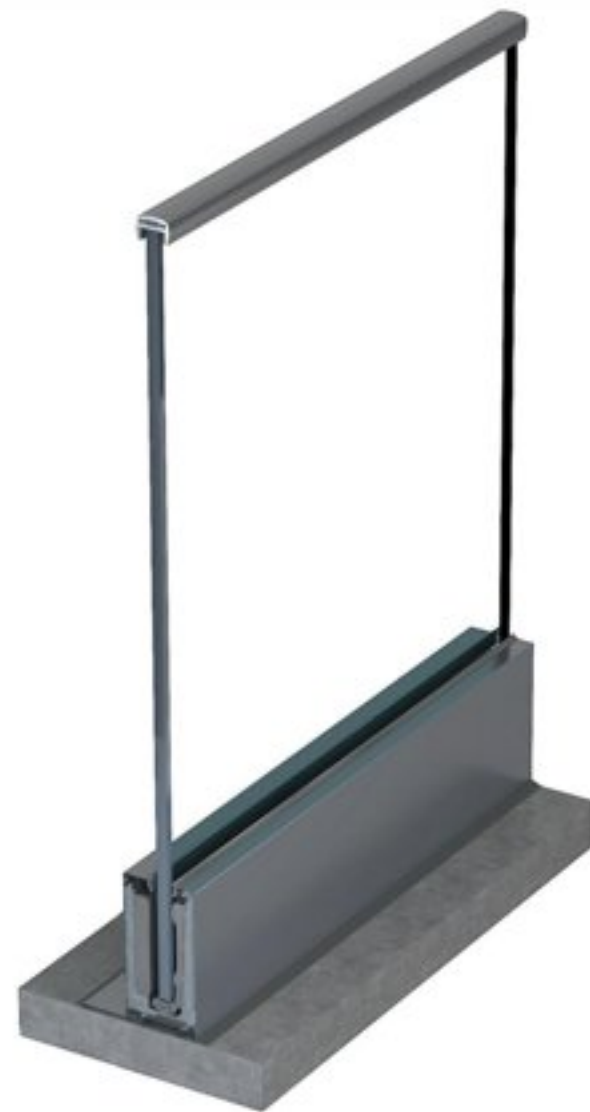


120 SUNROOM

120 阳光房



基本结构
BASIC STRUCTURE

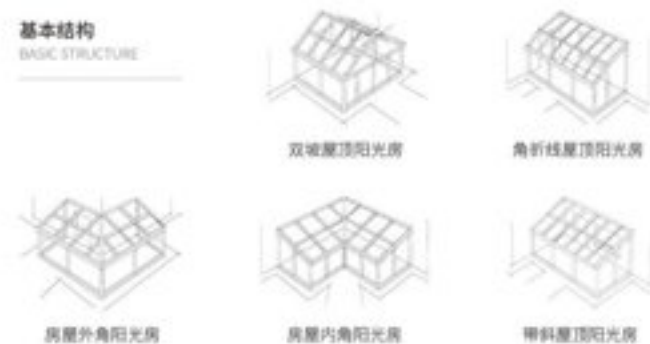

SKYLIGHT

天窗

可选颜色
Selectable Color




GLASS STYLE

玻璃款式



编号: KD22-001
工艺: 白玻

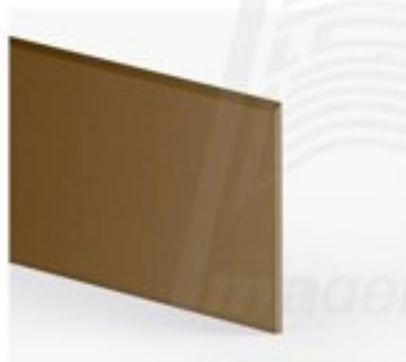

编号: KD22-002
工艺: 金茶金钻



编号: KD22-003
工艺: 灰玻金钻



编号: KD22-004
工艺: 8mm 灰玻双面金钻



编号: KD22-005
工艺: 5MM 梦幻蓝金钻



编号: KD22-006
工艺: 5MM 超白双面金钻



编号: KD22-007
工艺: 长虹玻璃




编号: KD22-008
工艺: 5MM 银玻

玻璃选对，颜值翻倍

CHOOSING THE RIGHT GLASS CAN DOUBLE THE APPEARANCE


有丰富多样的玻璃款式可供选择，涵盖工艺、功能、外观效果等多个维度，能充分满足不同场景下的个性化需求。

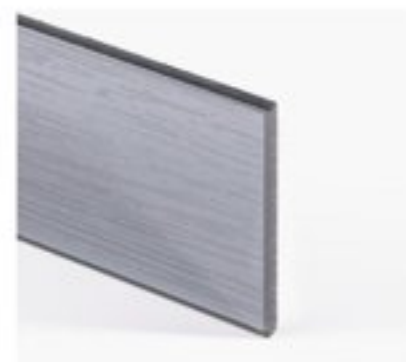

编号: KD22-009
工艺: 5MM 流金岁月



编号: KD22-010
工艺: 8MM 超白双面金钻

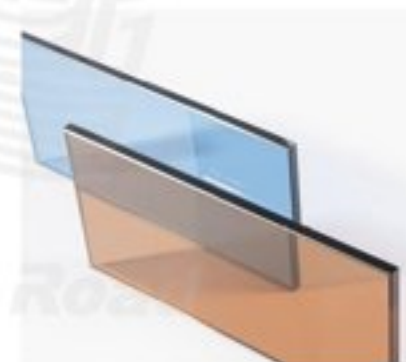

编号: KD22-011
工艺: 8MM 蓝玻



编号: KD22-012
工艺: 8MM 金茶



编号: KD22-013
工艺: 8MM 欧灰
单面金钻



编号: KD22-014
工艺: 8MM 灰茶
双面金钻




编号: KD22-015
工艺: 8MM 超白银玻




编号: KD22-016
工艺: 8MM 流金岁月



编号: KD22-017
工艺: 8MM 超白长虹
单面金钻

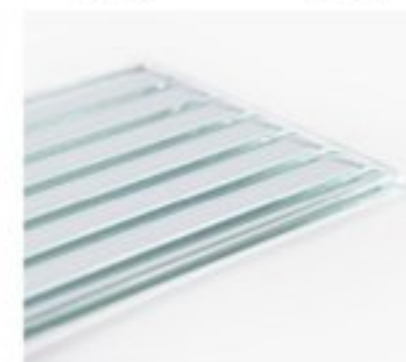


编号: KD22-018
工艺: 8MM 长虹
单面金钻

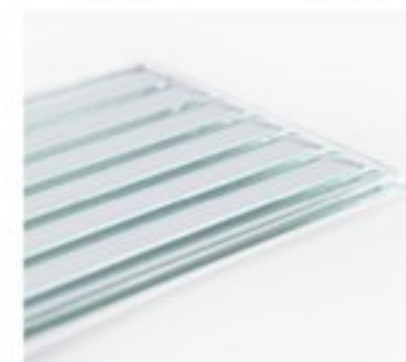

编号: KD22-019
工艺: 8MM 长虹



编号: KD22-020
工艺: 8MM 超白长虹

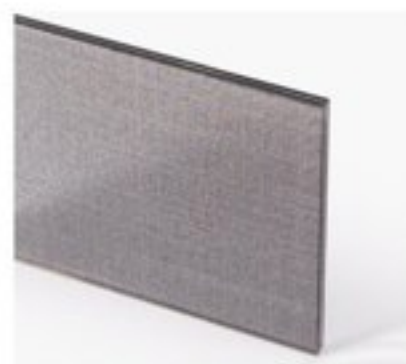

编号: KD22-021
工艺: SBD-S-2062




编号: KD22-022
工艺: SBD-S-2059



编号: KD22-023
工艺: ERS-8-W926



编号: KD22-024
工艺: SBD-S-2063

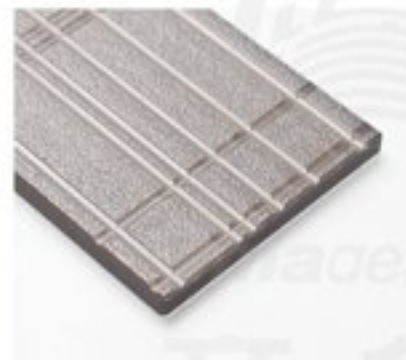


编号: KD22-025
工艺: 晶贝-15




编号: KD22-026
工艺: 8mm 超白水晶




编号: KD22-027
工艺: 8mm 超白小灯芯

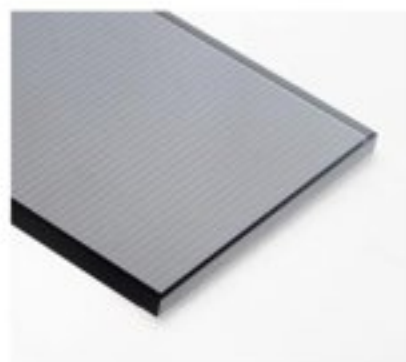

编号: KD22-028
工艺: 8mm 萨菲特

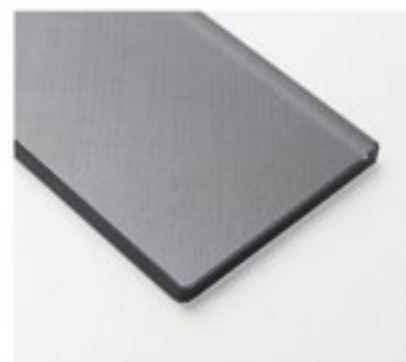

编号: KD22-029
工艺: 夹丝

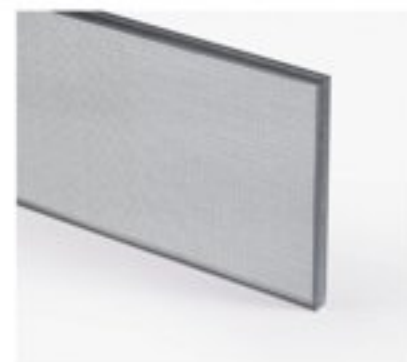

编号: KD22-030
工艺: 夹丝



编号: KD22-031
工艺: 8mm 金玉满堂




编号: KD22-026 F16
工艺: 夹丝玻璃



编号: KD22-027 F23
工艺: 夹丝玻璃



编号: KD22-028 F2
工艺: 格条+长虹玻璃

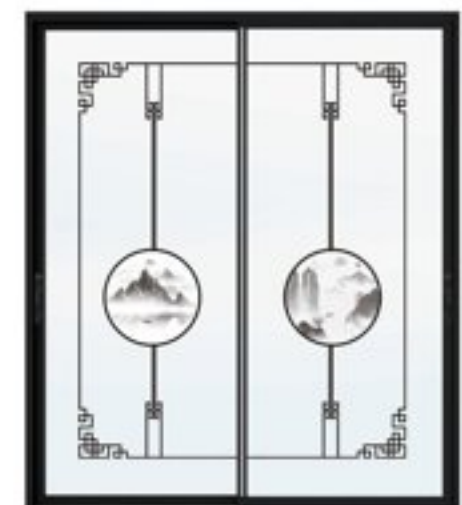

编号: KD22-036 F18
工艺: 中国风丝印



编号: KD22-037
工艺: 格条




编号: KD22-038
工艺: 格条(黑+白)



编号: KD22-041
工艺: 格条



编号: KD22-042
工艺: 格条

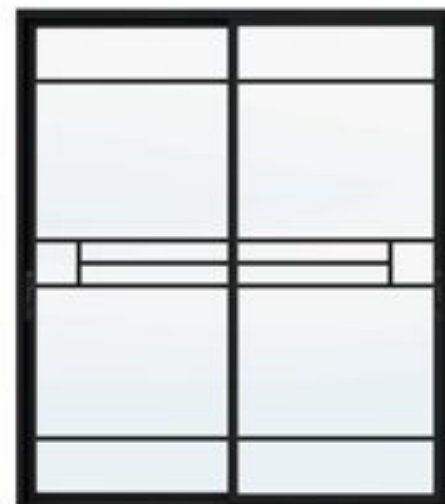

编号: KD22-043
工艺: 格条



编号: KD22-044
工艺: 格条



编号: KD22-045
工艺: 格条



编号: KD22-046
工艺: 格条

透明的是视野,
不透明的是安心。

WHAT IS TRANSPARENT IS THE
FIELD OF VISION.
WHAT IS OPAQUE IS
REASSURANCE.



编号: KD22-047
工艺: 格条



编号: KD22-062 S2
工艺: 格条 + 竖纹雕线



编号: KD22-066
工艺: 格条



编号: KD22-068
工艺: 格条



编号: KD22-069
工艺: 格条



编号: KD22-050 F16
工艺: 夹丝玻璃



编号: KD22-051 F16
工艺: 夹丝玻璃



编号: KD22-052 F16
工艺: 夹丝玻璃



编号: KD22-053 F2
工艺: 格条 + 长虹玻璃



编号: KD22-054 F2
工艺: 格条 + 长虹玻璃



编号: KD22-060 F16
工艺: 蚀刻



编号: KD22-073
工艺: 格条



编号: KD22-074
工艺: 格条



编号: KD22-076
工艺: 格条



编号: KD22-077
工艺: 格条



编号: KD22-070
工艺: 格条



编号: KD22-071
工艺: 格条



编号: KD22-080
工艺: 格条 (黑 + 白)



编号: KD22-082 F6
工艺: 格条 + 扣板

2024年10月10日